

フタ付ホッパー

特徴

- ・液切れのよい底形状
- ・10%皿形鏡板にバーリング加工
- ・90°円すい形

標準仕様


- ・材質:SUS304
- ・仕上:内外バフ#400

オプション仕様

- ・材質:SUS316L
- ・但し、取手はSUS304とする
- ・仕上:電解研磨

用途

- ・医薬、化粧品、化学製造装置
- ・食品製造装置他

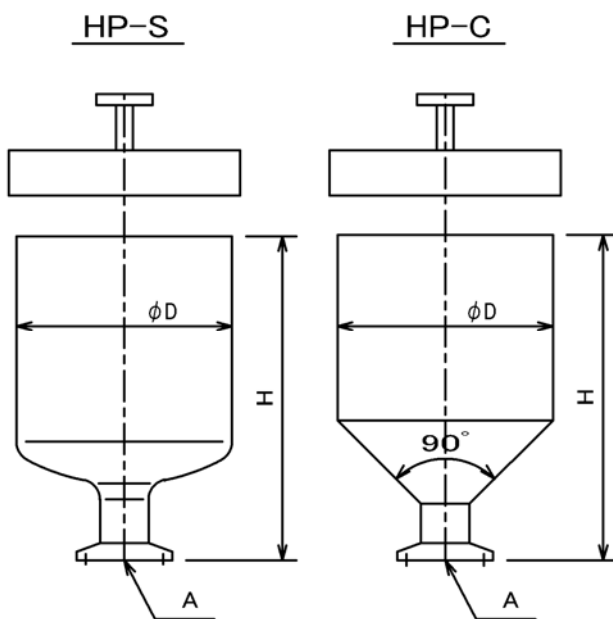

MODEL	全容量	内径	全高	接続部
	L	φD	H	A
HP-S-0.3	0.3	70	115	ISO10A
HP-S-0.5	0.5	83	130	
HP-S-1	1.0	108	150	IDF1S
HP-S-2	2.0	133	190	
HP-S-3	3.0	158	200	
HP-S-4	4.0	158	250	
HP-S-5	5.0	185	240	
HP-C-0.3	0.3	72	115	ISO10A
HP-C-0.5	0.5	85	140	
HP-C-1	1.0	98	185	IDF1S
HP-C-2	2.0	140	190	
HP-C-3	3.0	160	210	
HP-C-4	4.0	180	230	
HP-C-5	5.0	200	240	

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

型式:HP-C-2



全容量:2L
 接続部:IDF1Sヘルール
 材質:SUS304/パフ研磨#400
 本体:ID140XH190

型式:HP-C-0.3



全容量:0.3L
 接続部:ISO10Aヘルール
 材質:SUS304/パフ研磨#400
 本体:ID72XH115

型式:HP-C-1/特型/2066



全容量:1L
 接続部:ISO8Aヘルール
 材質:SUS316L/パフ研磨#400
 本体:ID100XH190

型式:HP-S-1



全容量:1L
 接続部:IDF1Sヘルール
 材質:SUS304/パフ研磨#400
 本体:ID108XH150



パーリング加工



サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311