

着脱式伸縮ジョイント

改定/20250131

特徴

- ホース（真空・排気）の着脱が不要
- スプリングによる定面圧の保持が可能

オプション仕様

- パッキン：バイトン/NBR/EPDM

標準仕様

- 接ガス材質：SUS316
- パッキン：シリコン（半透明）
- 使用圧力：真空～0.2MPa
- ジョイント仕上：外面バフ#320



用途

- 医薬、化粧品、化学製造装置
- 食品製造装置他


標準材質

1	上部ジョイント	SUS316
2	下部ジョイント	SUS316
3	ソケット/ニップル	SUS316
4	取付板	SUS304
5	コイルスプリング	SUS304
6	パッキン	シリコン

使用形態例

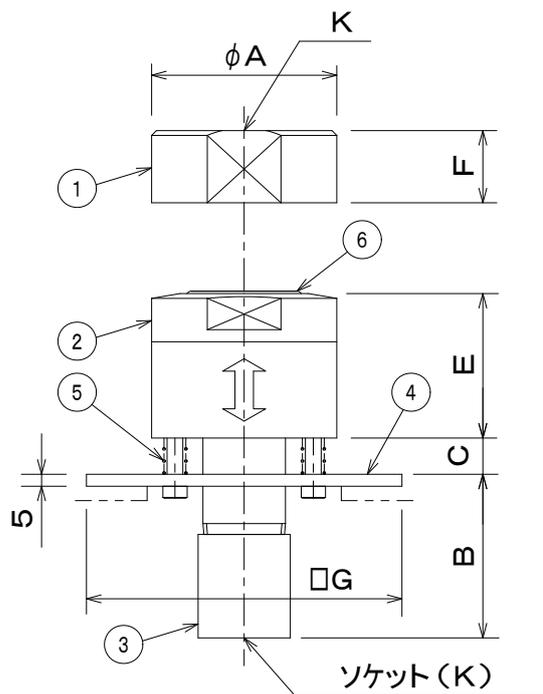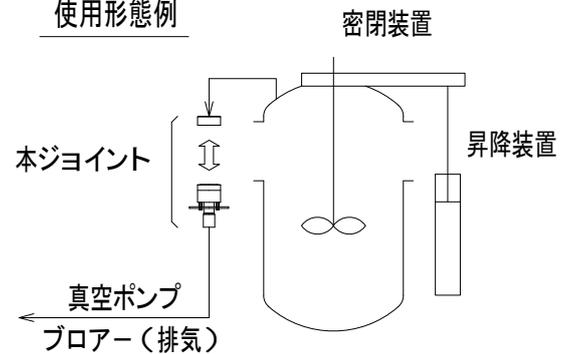

取付板加工寸法

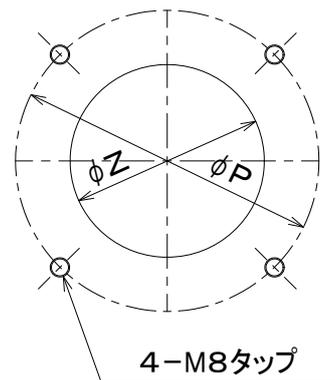

WはC=5mmでのスプリング荷重(N)

MODEL	φA	B	C	E	F	□G	φP	φZ	K	W
VJ-15	51	67	15	55	25	110	100	60	Rp1/2	400
VJ-20	76	61	15	60	30	130	125	80	Rp3/4	400
VJ-25	76	68	15	60	30	130	125	80	Rp1	400
VJ-40	89	78	15	60	30	140	140	96	Rp1・1/2	400
VJ-50	100	82	15	60	30	150	150	110	Rp2	400

サニーテクノ株式会社

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311 Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133