

# 着脱式伸縮ジョイント

改定/20200410

**特徴**

- ・ ホース（真空・排気）の着脱が不要
- ・ スプリングによる定面圧の保持が可能

**オプション仕様**

- ・ パッキン：パイトン/NBR/EPDM

**標準仕様**

- ・ 接ガス材質：SUS304
- ・ パッキン：シリコン（半透明）
- ・ 使用圧力：真空～0.2MPa
- ・ ジョイント仕上：外面パフ#320



**用途**

- ・ 医薬、化粧品、化学製造装置
- ・ 食品製造装置他


**標準材質**

1	上部ジョイント	SUS304
2	下部ジョイント	SUS304
3	ソケット/ニップル	SUS304
4	取付板	SUS304
5	コイルスプリング	SUS304
6	パッキン	シリコン

**使用形態例**

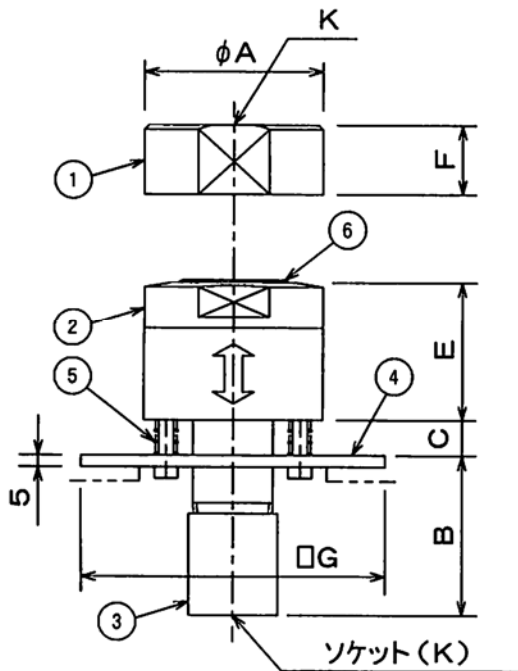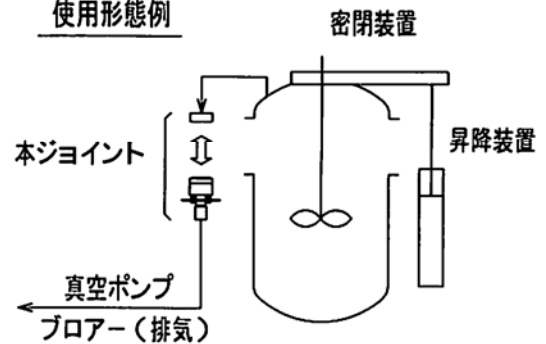

**取付板加工寸法**

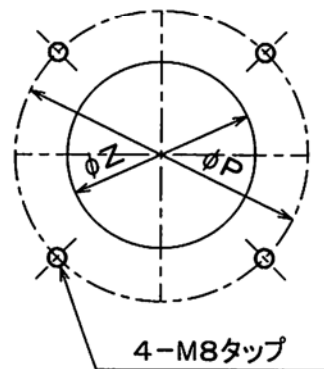

WはC=5mmでのスプリング荷重(N)

MODEL	φA	B	C	E	F	□G	φP	φZ	K	W
VJ-15	51	62	15	55	25	110	100	60	Rp1/2	400
VJ-25	76	63	15	60	30	130	125	80	Rp1	400
VJ-40	89	73	15	60	30	140	140	96	Rp1・1/2	400

**サニーテクノ株式会社**

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

### 着脱式伸縮ジョイント

型式:VJ-15

VJ-40



vj-1520

型式:VJ-40



vj-40-1520

### 伸縮作動状態

型式:VJ-15

非接触状態



vj-15-1533u

初期接触状態



vj-15-1533m

完全接触状態



vj-15-1533d

サニーテクノ株式会社  
Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133  
〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311