

型式: GL-70



接続部: ISO15Aヘルール  
 接液材質: SUS304/バイトン  
 透視管: パイレックスガラス(外径φ70)  
 ドレーン: 8Aボールバルブ

型式: GL-100



接続部: IDF1Sヘルール  
 接液材質: SUS304/バイトン  
 透視管: パイレックスガラス(外径φ100)  
 ドレーン: 8Aボールバルブ

型式: GL-140



接続部: IDF1.5Sヘルール  
 接液材質: SUS304/バイトン  
 透視管: パイレックスガラス(外径φ140)  
 ドレーン: 8Aボールバルブ

型式: GL-89/特型/2551



接続部: IDF1.5Sヘルール  
 接液材質: SUS316/316L/バイトン  
 透視管: ポリカーボネート(外径φ89)  
 ドレーン: 8Aボールバルブ

型式: GL-100/特型/1427




接続部: IDF1Sヘルール  
 接液材質: SUS316/316L/バイトン  
 透視管: パイレックスガラス(外径φ100)  
 ドレーン: 8Aボールバルブ

型式: GL-100/特型/2708



接続部: IDF1Sヘルール  
 接液材質: SUS316L/バイトン  
 透視管: パイレックスガラス(外径φ100)  
 ドレーン: ISO8Aヘルール

型式: GL-140/特型/3390

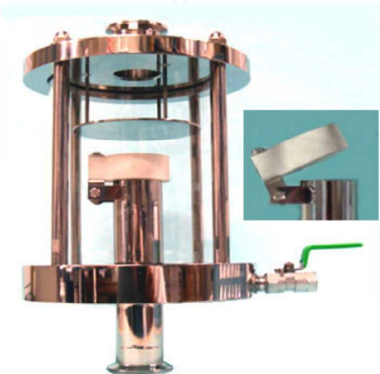

接続部: IDF1.5Sヘルール  
 接液材質: SUS316/316L/バイトン  
 透視管: パイレックスガラス(外径φ100)  
 ドレーン: 8Aボールバルブ  
 チェッキ弁(白NBR)付き

型式: GL-140/特型/2633



接続部: JIS10K-65A-FF  
 接液材質: SUS304/バイトン  
 透視管: パイレックスガラス(外径φ100)  
 洗浄ノズル: 2-8Aエルボ

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311