


型式:WWZ-055/WWA-170/WWA-220



型式:WWZ-055/HLA-20/使用例

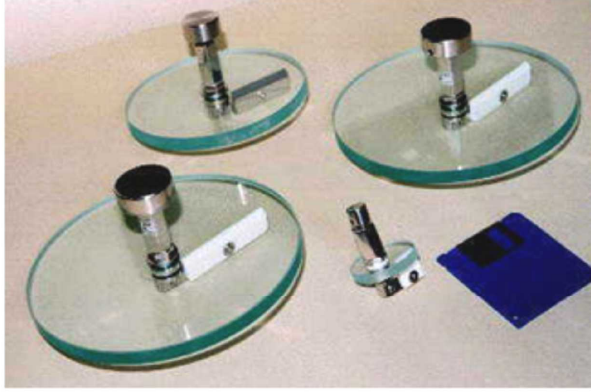

型式:WWZ-055/使用例




型式:WWA-170/使用例



型式:WWZ-055



型式:WWA-220

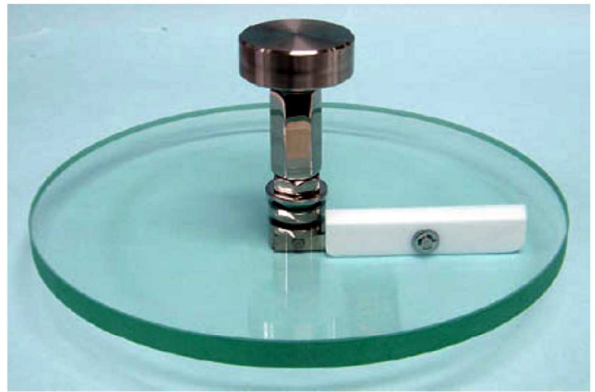

接液材質:並ガラス/SUS316L
 ブレード:テフロン
 パッキン:バイトン
 視窓形状:φ55×t8
 ブレードかきとり半径:R26
 設計圧力/温度:真空/80°C

接液材質:並強化ガラス/SUS316L
 ブレード:テフロン
 パッキン:バイトン
 視窓形状:φ220×t12
 ブレードかきとり径:φ190
 設計圧力/温度:0.25MPa/80°C

注記1 接液材質:止め輪はSUS316とする

注記2 設計圧力は参考数値であり、保証値ではありません
 貴社の責任範囲でご使用ください

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311