



NO	PARTS
1	胴板
2	SD/CAP
3	ヘルールパイプ
4	フタ板
5	取手

MODEL HP-S

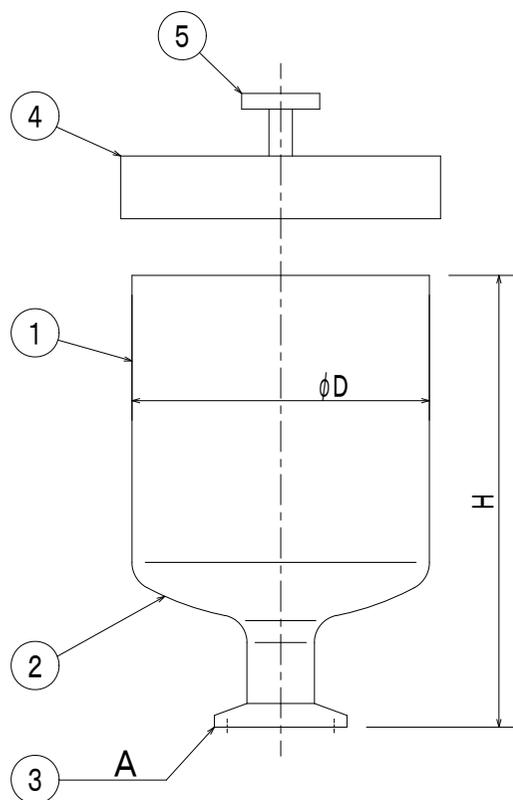

NO	PARTS
1	胴板
2	底板
3	ヘルールパイプ
4	フタ板
5	取手

MODEL HP-C

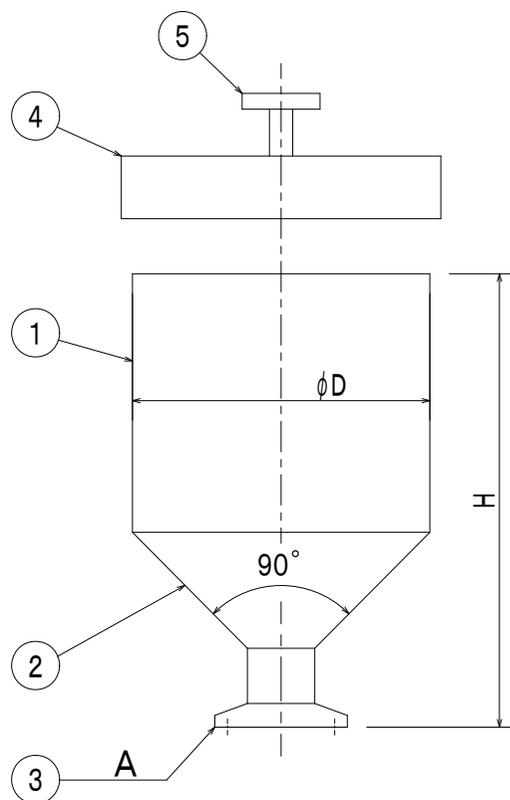

MODEL	全容量	内径	全高	接続部
	L	φD	H	A
HP-S-0.3	0.3	70	115	ISO10A
HP-S-0.5	0.5	83	130	
HP-S-1	1.0	108	150	IDF1S
HP-S-2	2.0	133	190	
HP-S-3	3.0	158	200	
HP-S-4	4.0	158	250	
HP-S-5	5.0	185	240	
HP-C-1	1.0	98	185	IDF1S
HP-C-2	2.0	140	190	
HP-C-3	3.0	160	210	
HP-C-4	4.0	180	230	
HP-C-5	5.0	200	240	

下記■印は標準仕様

材質	■SUS304
	□SUS316L (但し、取手はSUS304とする)
仕上/内面	■パフ#400 □電解研磨
仕上/外面	■パフ#400 □電解研磨

ホッパ外形図

DESIGN	DATE	SCALE	DWG NO
STT	24/11/07	FREE	HP-90110A